

科视Christie LWU505投影机

公司视听
政府机构
高校
现场活动



图像清晰、高品质、HD高清宽频分辨率

科视Christie® LWU505投影机是5000流明的LCD市场上分辨率最高的投影机之一。科视Christie LWU505投影机的分辨率为WUXGA (1920 x 1200)，适用于数据与视频演示，并配置了其他额外功能。它具有5000 ANSI 流明亮度范围，适用于从小型到大型应用的要求，是公司视听、高校等需求高清晰度宽屏投影机场所的理想选择。

长效光学组件和自动过滤器可提升可靠性，确保无忧演示，使投影机易于维护。它配有电动镜头偏移、变焦和聚焦，3D Keystone™ 技术和中置镜头设计，便于快速简易设置。

3D Keystone是一种四角几何三维图像校正技术，能够快速调整图像大小以适应屏幕尺寸，使影像校准更便捷，为客户提供多种显示选择，同时还适用于简单的曲面屏幕。科视Christie LWU505投影机采用与科视Christie LX505、LX605 和LW555投影机同一系列的选配镜头，并能与这些型号兼容使用，降低购置成本。

科视Christie LWU505是一款紧凑小巧的投影机，全系配置了丰富的高级功能，价格实惠。科视为您提供行业领先的优质产品保证以及专业服务与技术支持。


CHRISTIE®

科视Christie LWU505投影机 (103-030104-01)		
图像	亮度	•5000 ANSI 流明
	对比度	•2000:1 (全开/关)
	均匀性	•亮度均匀性80% (角到角)
显示	类型	•3 x 0.76" 多晶硅TFT主动式矩阵式LCD面板——无机
	默认分辨率	•WUXGA分辨率 (1920 x 1200)
灯泡	类型	• 单一式 330W NSHA灯泡
	预计使用期	• 正常模式高达2000小时 • 节能模式高达3000小时
输入	信号	• 信号兼容性: UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC • HDTV格式 (720p, 1035i, 1080i, 1080p)
	像素时钟	• 162 MHz (模拟输入)/162 MHz (数字输入)
输入/输出, 控制和联网	扫描速率	• 水平频率范围15-100kHz • 垂直频率范围 48-100Hz
	输入	• 输入1: DVI-D x 1 (HDCP), D-Sub15 x 1, HDMI x 1 • 输入 2: 5-BNC (R, G, B, H, V & Y, Pb/Cb, Pr/Cr & Composite) • 输入 3: S视频 – Mini DIN 4-针脚 • RCA x3 (视频/Y、Pb/Cb、Pr/Cr) • 音频输入微型插孔x 2 (1、2) (立体声) • RCA x 2 (左, 右单声道) • 控制端口 Dsub-9 x 1 • R/C插孔 – 微型插孔x 1 (有线遥控) • RJ45 LAN x 1
光学系统	输出	• D-Sub15 (显示器输出) x 1 • 音频输出微型插孔x 1 (立体声)
	镜头	• 电动变焦、聚焦和镜头偏移 • 垂直和水平镜头偏移 ¹
附件	定焦	• 短镜头0.8:1 (103-124108-XX)
	变焦	• 装配标配镜头 - 标配1.70-2.89:1镜头 (103-126100-01-XX) • 短定焦: 1.25-1.70:1 (103-125109-XX) ; 长定焦: 2.89-4.60:1 (103-127101-XX) • 长定焦: 4.60-7.36:1 (103-128102-XX)
附件	数码梯形	• 偏差值: 垂直: ±30度; 水平: ±30度
	标准	• 快速设置手册 • PIN码标签注册卡 • UL线卡 • 镜头适配器 • 交流电源线UL类 (NEMA 6-20P插头类型) • 交流线 (欧规2P插头类型) • 计算机电缆 (Dsub15) • 遥控器 • 镜头盖 • 镜头防盗螺钉 • 电缆
增强功能集	选配	• 适用于增强型联网选项CCM-LX (103-115108-XX) • 自动过滤盒 (003-003084-XX) • 替换灯泡 330瓦 NSH灯泡 (003-120507-XX)
	增强功能集	• 10位图像处理 • 上部取放灯泡 • 一键镜头快速释放 • 数字梯形h/v和3D Keystone™技术 • 选配镜头套件 • 快捷菜单导航 • 最高13,000小时自动过滤盒 • 360在轴旋转 • 内置联网接口 - RJ45 • 高级联网模块扩展端口 (CCM-LX) • 定制标志捕捉 • 10瓦扬声器 • 机械快门 (挡光板)
电源要求	工作电压	• 100-120 VAC ±10% • 200-240 VAC ±10%
	工作电流	• 涌入电流: 30A (AC100V) 60A (AC276V) • 电流额定值: 5.2A (AC100V), 2.5A (AC200V)
范围	功耗	• 最大488W
	散热	• 100-120V 时最大1771 BTU/h • 200-240V时最大1665 BTU/h
范围	主机尺寸	• 机体带标配镜头 (LxWxH): 17.12" (L) x 19.27" (W) x 6.50" (H) 434.8(L) x 489.5(W) x 164.0(H)mm
	交货尺寸	• (LxWxH): 22.90 x 26.81 x 12.52" (581.0 x 681.0 x 318.0mm)
范围	重量:	• 21.6lbs/9.8kg 带标配镜头
	交货重量	• 35.1lbs (15.9kg)
噪声	噪声	• 35dBA标准模式 • 29dBA节能模式
	工作环境	• 工作温度: 41°F-104°F (5°C-40°C) • 湿度 (非冷凝): 20%-80%
监管法规	监管法规	• 本产品符合下列产品安全、环境要求和电磁兼容 (EMC) 规定: • CISPR22/EN55022 • CISPR24/EN55024 • UL 60950-1 第一版 • CAN/CSA C22.2.No. 60950-1-03 第一版 IEC60950-1:2001
	有限质保	• 3年零部件和人工 • 灯泡: 500小时或120天, (以先到者为准) • 请联系经授权的科视Christie代表, 了解我们的有限质保的详细信息。

¹ 性能参数均为典型参数, 随时会变更。


² 实际呈像范围取决于所使用的镜头

3D Keystone 技术

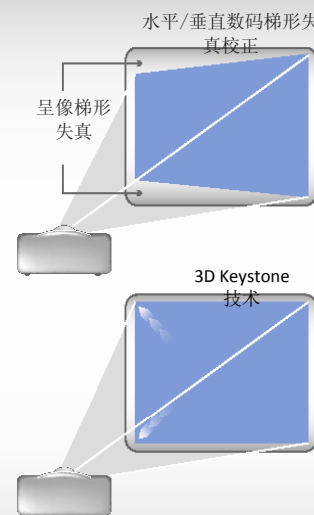


利用一种新型四角几何校正工具 3D Keystone技术, 即使在最苛刻的环境中您亦可快速轻松制作出完美对齐的显示图像。

仰视图

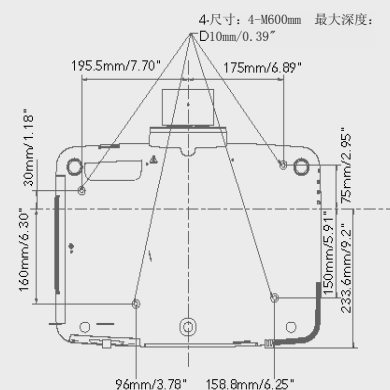

正视图

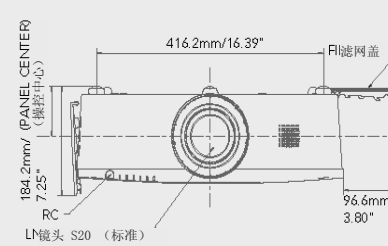

公司分支机构

全球办事处

独立销售

顾问办事处

美国科视数字系统有限公司
美国-塞浦路斯
电话: 714 236 8610

英国
电话: +44 (0) 118 977 8000

东欧和
俄罗斯联邦
电话: +36 (0) 1 47 48 100

中国 (上海)
电话: +86 21 6278 7708

意大利
电话: +39 (0) 2 9902 1161

加拿大科视数字系统有限公司
加拿大-基奇纳
电话: 519 744 8005

德国
电话: +49 2161 664540

阿拉伯联合酋长国
电话: +971 4 3206688

中国 (北京)
电话: +86 10 6561 0240

南非
电话: +27 (0) 317 671 347

法国
电话: +33 (0) 1 41 21 44 04

印度
电话: +91 80 6708 9999

日本 (东京)
电话: 81 3 3599 7481

韩国 (首尔)
电话: +82 2 702 1601

西班牙
电话: +34 91 633 9990

新加坡
电话: +65 6877 8737



欲了解最新的规格信息, 请访问 www.Christiedigital.com/cn

(2012)美国科视数字系统有限公司版权所有保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有人的商标、注册商标或商标名称。加拿大科视数字系统有限公司的管理系统通过ISO9001和ISO14001认证。

性能参数均为典型参数。研究仍在进行, 如有规格参数变化, 恕不另行通知。

CHRISTIE®