

CP2310-RGBe

小银幕影厅 | 精品影院 | 放映室

高性价比且符合DCI标准的先进科视Christie影院放映机，采用 RGB 激光照明，适用于12米宽的银幕



主要特性：

- 提升观影体验 – 更广色域、更高亮度和对比度
- 面向未来 – 可实现高帧率，提供3D支持，与第三方IMB兼容并支持AIC扩展卡
- 易于操作 – 添加了针对内容播放、调度和管理的UX设计界面
- 经济实惠 – 省去灯泡费用。激光照明提高光效率
- 增强型波长多样化技术 – 通过同时降低激光时间和空间相干性来抑制可见散斑。
- 耐用光源 – 能够在30,000小时内提供稳定一致的亮度和色彩输出



集成式银幕管理系统，通过内置的自动化控制器，实现无缝的内容和机房管理

LAMPTOLASER.COM


比较灯泡与激光照明技术




规格		科视Christie CP2310-RGBe
亮度	标称	• 最高达10,000 DCI流明
	使用寿命	• 运行30,000小时后亮度可保持70% (环境温度<25°C)
对比度		• 顺序对比度2000:1
数字微镜装置		• 0.69" S2K 3-芯片DMD DLP Cinema® • 2048 x 1080 像素 (2K)
色域		• Rec 2020覆盖率>90%
镜头卡口配置		• 全电动智能镜头系统 (ILS)
镜头		• 1.2 - 1.72 / 1.33 - 2.1 / 1.62 - 2.7 / 2.09 - 3.9
输入线路电压		• 单相200至240V
功耗		• 最大1050W
激光安全等级		• Class 1 – Risk Group 3
自动化		• 通用输入输出 (GPIO) /健康接口, 带有4个光隔离GPI (输入), 4个继电器驱动GPO (输出), “放映机健康”状态 —— 继电器驱动输出 • 基于“串行以太网”的自动化系统
重量		• 实际安装:最大重量121磅 (54.85kg)
尺寸 (无镜头)	尺寸 (长x宽x高)	• 27.4 x 27.1 x 15.6" (696 x 688 x 395mm)
配件		• 科视Christie IMB-S3¹ • NAS-S2 4TB存储空间 • NAS-S3 5.4TB 存储空间 • 90度排风管适配器 机架安装底座

¹ 支持杜比、GDC和其他公司的第三方IMB机型。请联系科视Christie以获取更新的兼容性列表。


正视图




侧视图

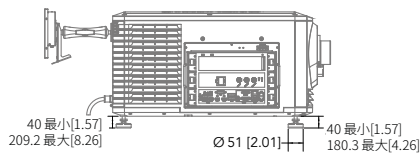

俯视图

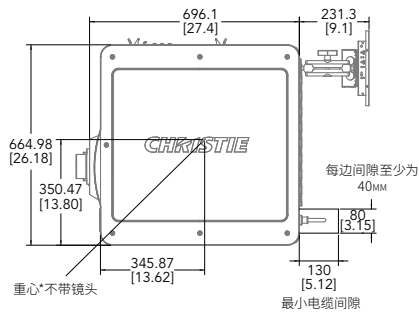

侧视图



公司办事处	全球办事处			
科视Christie数字系统美国公司 赛普拉斯 电话: +1 714-236-8610	澳大利亚 电话: +61 (0) 7 3624 4888	中国 (深圳) 电话: +86 755 3680 7000	墨西哥 电话: +52 (55) 47441791	阿拉伯联合酋长国 电话: +971 (0) 4 503 6800
科视Christie数字系统公司加拿大公司 基奇纳 电话: +1 519-744-8005	巴西 电话: +55 11 3181-2952	哥伦比亚 电话: +57 (315) 652-9620	新加坡 电话: +65 6877 8737	英国 电话: +44 (0) 118 977 8000
	中国 (北京) 电话: +86 10 6561 0240	德国 电话: +49 221 99 512-0	韩国 电话: +82 2 702 1601	美国 (亚利桑那州) 电话: +1 602 943 5700
	中国 (上海) 电话: +86 21 6030 0500	印度 电话: +91 (080) 6708 9999	西班牙 电话: +34 (0) 91 633 99 90	美国 (德克萨斯州) 电话: +1 469-757-4420



关注科视官微，
了解更多！

有关最新的规格信息，请访问christiedigital.com

版权 2023 Christie Digital Systems USA, Inc. 保留所有权利。我们在加拿大安大略省基奇纳和中国深圳的制造中心均已获得 ISO 9001:2015 质量管理体系认证。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商品名。“Christie”是Christie Digital Systems USA, Inc. 在美国和某些其他国家注册的商标。DLP® 和 DLP 标志是德州仪器公司的注册商标。性能规格为典型值。因持续研发，规格或变更，不再另行通知。CD4228-CP2310-RGBe-Datasheet-Jan-24-CN

