


CP4230

大银幕影厅 | 实况影院 | 后期制作

符合4K DCI标准的影院的前期投资最低, 支持最大26.5米宽银幕



主要特性:

- › **易于操作** - 触摸面板或基于Web的GUI。智能镜头系统(ILS®)可快速设置
- › **经济实惠** - 科视Christie Xenolite寿命持久低功耗
- › **亮度灵活** - 可与标准2kW乃至高性能6kW灯泡搭配使用
- › **亮度出众** - 在长时间内灯泡亮度表现出色
- › **兼容性** - 与科视和第三方IMB、配件和镜头搭配使用
- › **可靠性** - 分离式电源运行, 可与UPS搭配使用

CHRISTIE XENOLITE



业界最长质保期和最可靠的灯泡 - 正常运行率为99.999%

数字影院配置器



在我们的网站上找到适合您的放映机的灯泡



规格


科视Christie CP4230

亮度 ¹	标称	· 34,000流明
	屏幕尺寸	· 26.5米 (87英尺) 屏幕 ¹
	灯	· 2.0kW (CDXL-20) 003-000598-01 · 3.0kW (CDXL-30) 003-000599-01 · 4.0kW (CDXL-45) 003-000600-XX · 6.0kW (CDXL-60) 003-000601-XX · 6.0kW (CDXL-60UP) 003-006912-01
对比度		· 2000:1全开/关
支持帧频		· 2D 2K高达120帧/秒 · 3D 2K每眼高达60帧/秒
数字微镜装置		· 1.4" 增强型4K 3芯片 DMD DLP Cinema®平台 · 4096X2160像素
颜色数量		· 35.2 万亿
镜头卡口配置		· 全电动智能镜头系统 (ILS™)
镜头		· HB和HC: 1.0:1(HB镜头) / 1.25-1.83:1 / 1.45-2.05:1 / 1.60-2.40:1 / 1.80-3.0:1 / 2.15-3.60:1 / 3.0-4.30:1 (HB镜头)
电源输入要求		· 主输入(仅机头:200-240VAC @ 50-60Hz, 最大6A)
功耗		· 最大8800W
灯泡电源		· 7.0kW低纹波开关模式电源
重量		· 实际安装:最大重量245磅(111kg) · 灯泡电源:最大70磅(32kg)
尺寸	(长x宽x高)	· 47.2 x 25.4 x 18.9" (1199 x 644 x 480mm)
配件		· 灯泡电源套件7.5m · 灯泡电源套件15m · 灯泡电源套件30m · 机架安装底座


¹ 最大银幕尺寸取决于银幕增益、灯泡寿命和几何形状等各种因素。请向您的科视Christie代表咨询以便详细分析。在银幕中心测量。

支持杜比、GDC和其他公司的第三方IMB机型。请联系科视Christie以获取更新的兼容性列表。


正视图




侧视图

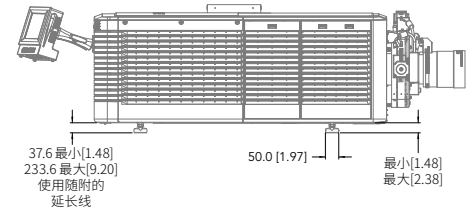

俯视图

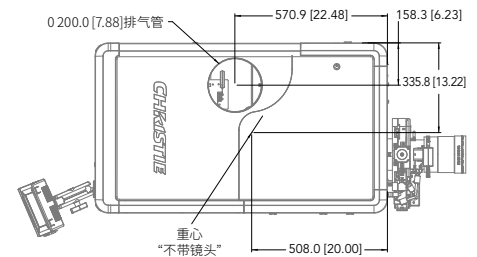

侧视图

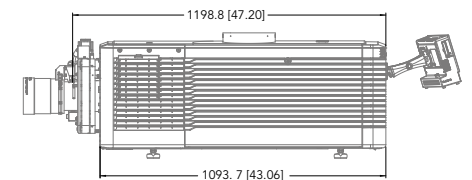

公司办事处

科视Christie数字系统美国公司
赛普拉斯
电话: 714 236 8610

科视Christie数字系统公司加拿大公司
基奇纳
电话: 519 744 8005

全球办事处

澳大利亚
电话: +61 (0) 7 3624 4888

巴西
电话: +55 (11) 2548 4753

中国(北京)
电话: +86 10 6561 0240

中国(上海)
电话: +86 21 6030 0500

哥伦比亚
电话: +57 (318) 477-3179

东欧
电话: +36 (0)1 47 48 138

法国
电话: +33 (0) 141 21 44 04

德国
电话: +49 221 99 512-0

印度
电话: +91 (080) 6708 9999

墨西哥
电话: +52 55 4744 1790

新加坡
电话: +65 6877 8790

韩国
电话: +82 2 702 1601

西班牙
电话: +34 91 633 9990

阿拉伯联合酋长国
电话: +971 (0) 4 503 6800

英国
电话: +44 (0) 118 977 8000

美国(亚利桑那州)
电话: 602 943 5700

独立销售咨询办事处

意大利
电话: +39 (0) 2 9902 1161

俄罗斯
电话: +7 (495) 930 8961

有关最新的规格信息, 请访问christiedigital.com

2020 美国科视Christie数字系统公司版权所有。保留所有权利。所有品牌名称和产品名称均为各自所有者的商标、注册商标或商品名称。性能规格为典型参数。研究仍在进行, 如产品规格发生变化, 恕不另行通知。
CINE0099-CP4230-Datasheet-Apr-20-CN



关注科视官微, 了解更多!

CHRISTIE