

## CP2308

小银幕影厅 | 精品影院 | 放映室

使用CineLife电子平台，符合DCI的影院前期投资最低要求，支持最大12米银幕。



### 主要特性:

- › 易于操作 - 添加了增强用户体验的控制界面,用于回放、排期和-content管理
- › 经济实惠 - 科视Christie Xenolite寿命持久、低耗电灯
- › 易于安装 - 轻巧的All-in-one一体型设计,灵活安装
- › 可靠性 - 分离式电源运行,可与UPS搭配使用
- › 易于维护 - 后部操作进行灯更换和可重复使用的滤网
- › 兼容性 - 与科视和第三方IMB、配件和镜头搭配使用



集成式银幕管理系统,通过内置的自动化控制器,实现无缝的内容和机房管理

### CHRISTIE XENOLITE

业界最长质保期和最可靠的灯泡 - 正常运行率为99.999%

### 数字影院配置器

在我们的网站上找到适合您的放映机的灯泡



## 规格

## 科视Christie CP2308投影机


亮度	标称	• 高达 9000 DCI流明; 10,000 流明原始亮度
	最大	• 12米 (42英尺) 银幕 <sup>1</sup>
	屏幕尺寸	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.4kW (CDXL-14M) 003-003066-XX</li> <li>• 1.6kW (CDXL-16M) 003-003900-XX</li> <li>• 1.9kW (CDXL-19SC) 003-005366-XX</li> <li>• 2.1kW (CDXL-21S1) 003-004258-XX</li> </ul>
对比度		• >1700:1全开/关
支持帧频		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D 2K高达120帧/秒</li> <li>• 3D 2K每眼高达60帧/秒</li> </ul>
数字微镜装置		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.69" S2K 3-芯片DMD DLP Cinema®</li> <li>• 2048 x1080像素(2K)</li> </ul>
颜色数量		• 35.2 万亿
镜头卡口配置		• 全电动智能镜头系统 (ILS™)
镜头		• 1.2 - 1.72 / 1.33 - 2.1 / 1.62 - 2.7 / 2.09 - 3.9
电源输入要求		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 输入A: 200-240VAC @ 50-60Hz, 最大16A</li> <li>• 输入B(UPS): 100-240VAC @ 50-60Hz, 最大4A</li> </ul>
功耗		• 最大3200W <sup>2</sup>
灯泡电源		• 700W - 2.3kW低波纹切换模式灯泡电源
自动化		<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPIO/健康连接器: 4个光隔离GPI(输入), 4个继电器驱动GPO(输出), 1个“投影机健康”状态-继电器驱动的输出</li> <li>• 基于“以太网串行”的自动化</li> </ul>
重量		• 实际安装: 最大119磅 (53.75kg)
尺寸 (长x宽x高)		• 27.4 x 27.1 x 15.6" (696 x 688 x 395mm)
配件		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 科视Christie IMB-S3<sup>3</sup></li> <li>• NAS-S2 4TB存储空间</li> <li>• NAS-S3 5.4TB 存储空间</li> <li>• 90度抽气管适配器</li> <li>• 安装底座</li> </ul>

<sup>1</sup> 最大银幕尺寸取决于银幕增益、灯泡寿命和几何形状等各种因素。请向您的科视Christie代表咨询以便详细分析。在银幕中心测量。


<sup>2</sup> 典型功耗值。可能受运行环境的影响。

<sup>3</sup> 支持杜比、GDC和其他公司的第三方IMB机型。请联系科视Christie以获取更新的兼容性列表。


## 正视图




## 侧视图

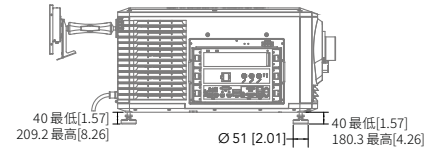

## 俯视图

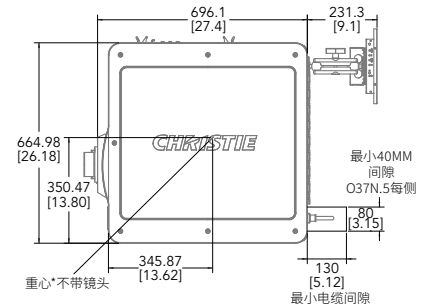

## 侧视图



## 公司办事处

## 全球办事处

科视Christie数字系统美国公司 赛普拉斯 电话: +1 714-236-8610	澳大利亚 电话: +61 (0) 7 3624 4888	中国 (深圳) 电话: +86 755 3680 7000	墨西哥 电话: +52 (55) 47441791	阿拉伯联合酋长国 电话: +971 (0) 4 503 6800
科视Christie数字系统公司加拿大公司 基奇纳 电话: +1 519-744-8005	巴西 电话: +55 11 3181-2952	哥伦比亚 电话: +57 (315) 652-9620	新加坡 电话: +65 6877 8737	英国 电话: +44 (0) 118 977 8000
	中国(北京) 电话: +86 10 6561 0240	德国 电话: +49 221 99 512-0	韩国 电话: +82 2 702 1601	美国 (亚利桑那州) 电话: +1 602 943 5700
	中国(上海) 电话: +86 21 6030 0500	印度 电话: +91 (080) 6708 9999	西班牙 电话: +34 (0) 91 633 99 90	美国 (德克萨斯州) 电话: +1 469-757-4420

有关最新的规格信息, 请访问christiedigital.com

2023 美国科视Christie数字系统公司版权所有。保留所有权利。我们位于加拿大安大略省基奇纳市以及中国深圳市的卓越制造中心已获得 ISO 9001:2015 质量管理认证。所有品牌名称和产品名称均为各自所有者的商标、注册商标或商品名称。“Christie” 是美国科视Christie数字系统公司在美国及部分国家注册的商标。DLP® 和 DLP 标识是Texas Instruments的注册商标。性能规格为典型参数。研究仍在进行, 如产品规格发生变化, 恕不另行通知。

CD3361-CINE0098-CP2308-Datasheet-Mar-23-CN

